



Comment se connecter aux lecteurs réseau (macOS) ?

Pour connecter les disques réseaux, vous pouvez utiliser l'application macOS disponible sur la [page du service informatique](#)


1. Allez sur le site <https://www.he-arc.ch/service-informatique>
2. Dans le menu *Outils*, partie de droite *macOS*, cliquez sur le lien *DriveMapper*

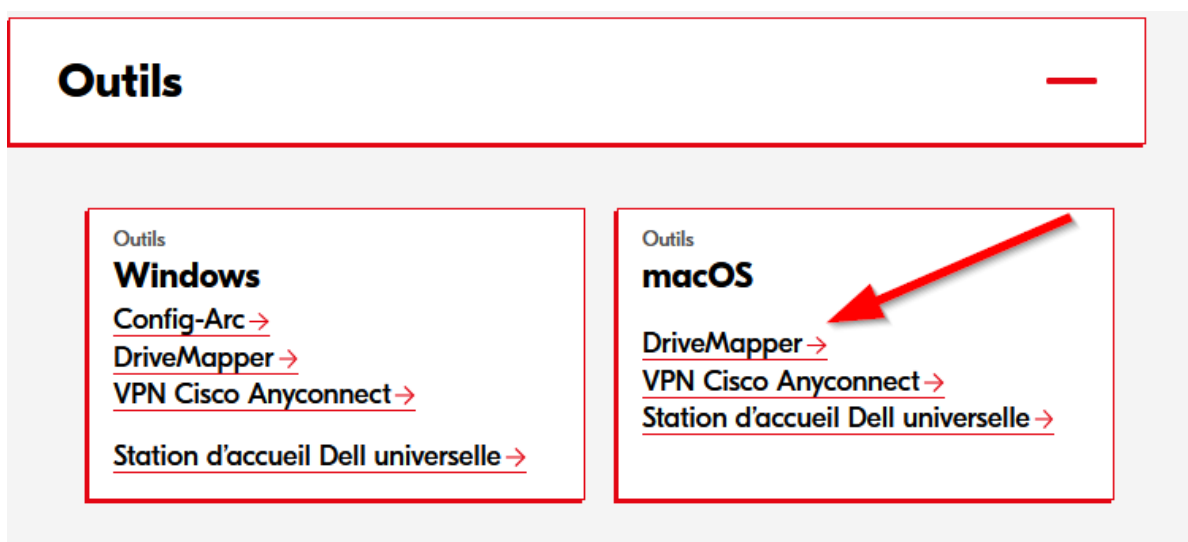

3. Une fois le fichier téléchargé, cliquer sur le fichier *DriveMapper.pkg* tout en maintenant la touche *Ctrl*, puis sélectionnez *Ouvrir* dans le menu
4. Validez l'ouverture de *DriveMapper.pkg* en cliquant sur *Ouvrir*

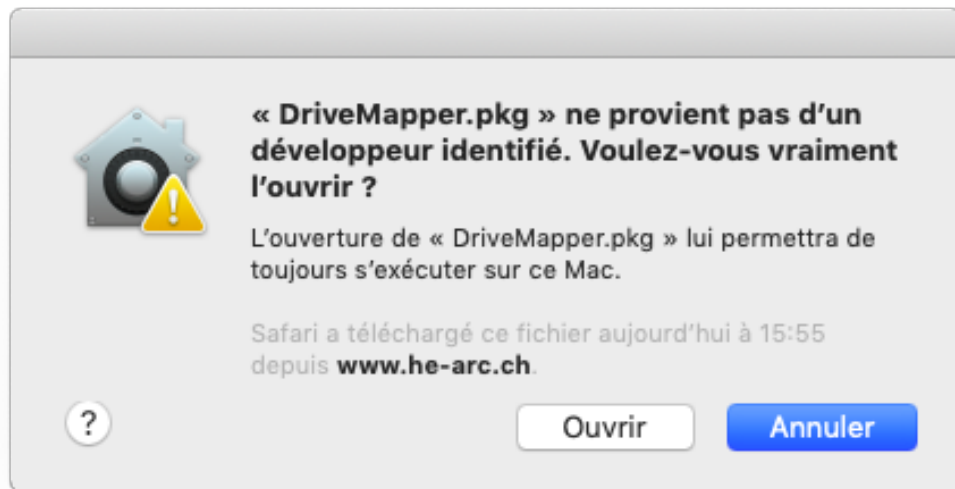


5. Suivre les étapes d'installation

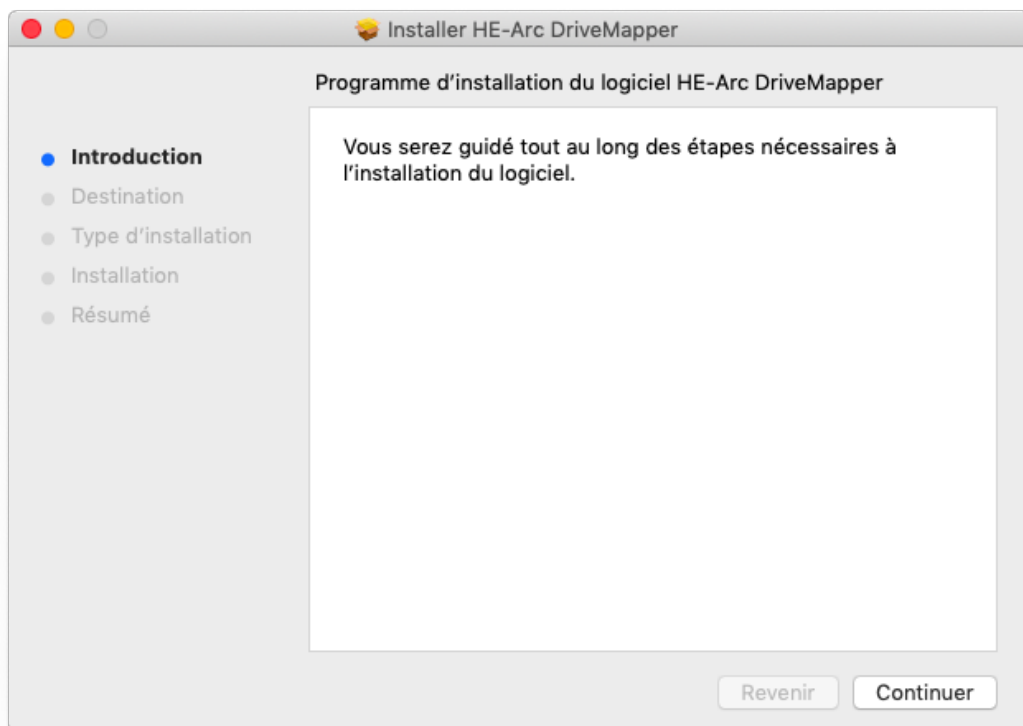

6. Entrez le mot de passe de votre session privée *Administrateur macOS*



7. Vous trouverez ensuite HE-Arc DriveMapper dans le *Launchpad* et dans le dossier *Applications*

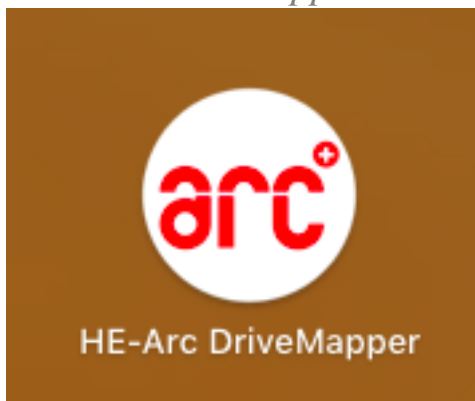

8. Lancez l'application DriveMapper depuis le *Launchpad* ou le dossier *Application*

HE-Arc DriveMapper pour macOS - v.1812

haute école
neuchâtel berne jura

arc⁺

Nom d'utilisateur HE-Arc

Mot de passe HE-Arc

Domaine principal

☐ Racine DFS ORG (I:\)

☐ Disque Documents globaux (J:\)

☐ Disque spécifique au domaine (K:\, L:\, M:\, N:\, O:\, P:\ Q:\)

☐ Disque service informatique (R:\)

☐ Disque commun (T:\)

☐ Disque personnel (U:\)

Disques supplémentaires pour les personnes faisant partie de plusieurs domaines

☐ Services Centraux ☐ Ingénierie ☐ Santé

☐ Conservation-Restauration ☐ Gestion

☐ Enregistrer la configuration

Déconnecter

Connecter

9. Entrez votre nom d'utilisateur HE-Arc, votre mot de passe,

sélectionnez et votre domaine

10. Cochez les disques que vous souhaitez connecter, puis cliquez sur *"Connecter"*
11. Vous pouvez enregistrer les paramètres saisis pour une utilisation ultérieure en cochant la case *"Enregistrer la configuration"*
12. Si vous êtes à l'extérieur de l'école, assurez-vous d'avoir installé le client VPN - Cisco - vous trouverez le lien [ici](#) et connectez-le avant d'exécuter le DriveMapper. Vous trouverez la procédure de connexion du Cisco [ici](#)

Les utilisateurs de Linux peuvent utiliser [la page DFS](#), pour connecter les disques réseau.

Adresse URL en ligne: <https://faq.he-arc.ch/article.php?id=112>