



# Comment gérer les réseaux Wi-Fi avec Cisco Secure Client ?

Ouvrez le client Cisco Secure .

Cliquez sur le bouton  puis *Manage networks*.

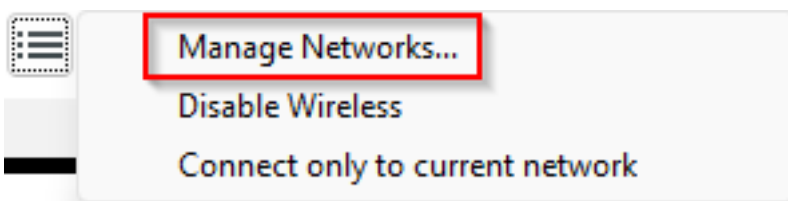

Sélectionnez le Wi-Fi et cliquez sur *Edit* pour le modifier ou *Remove* pour le supprimer (attention, dans ce cas, il n'y a pas d'avertissement).

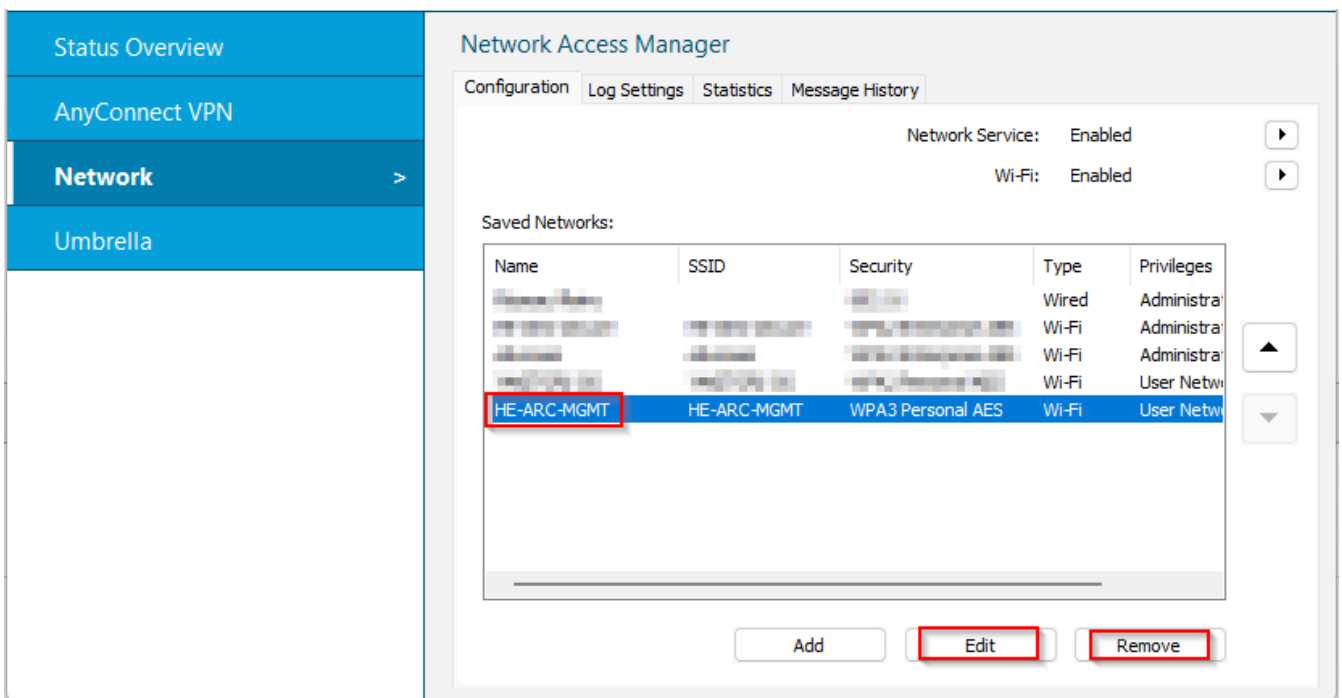

Vous pouvez éditer votre Wi-Fi

Cisco Secure Client ✕

Enter information for the connection.

Media: Wi-Fi

Connect Automatically

Hidden Network

Allow Connection Before Logon

Random MAC Address Disable ▾

Descriptive Name: HE-ARC-MGMT

SSID: HE-ARC-MGMT

Security: WPA3 Personal AES ▾

Key: [REDACTED]

Show Key

OK Cancel

Cliquez sur *Ok* pour valider vos modifications.

Adresse URL en ligne: <https://faq.he-arc.ch/article.php?id=414>